

# 地埋灯 RUL0212A

结构紧密，采用高质量的垫片，确保灯具具有IP67级，

提供从极窄到极宽的各种光束角度，

根据项目要求提供的均匀性照明输出，

提供高效1070铝体的高效散热，

适用于地面、嵌入式、路径、甲板、浴缸装饰功能。



R/G/B/W



易于安装



可选择  
亮度调光



可支持  
极端环境



IP67




DC-IN

## 规格参数

型号	▶ RUL0212A
工作电压	▶ 12V DC, 24V DC
功率	▶ 2W/3W
光源类型	▶ LED 3535/LED 3030
色温	▶ 2700K, 3000K, 4000K
频率	▶ 90min, 80min
光源效率	▶ 110 lm/W@3000K
发光角度	▶ 10°/15°/21°/40°/60°
材质	▶ 优质铝 + 钢化玻璃 + 不锈钢
工作温度	▶ -20°C ~ +55°C
储存温度	▶ -25°C ~ +60°C
光源寿命	▶ 50,000 hours/L70 at 25°C
通电连接	▶ 快速接头 (可选)
产品尺寸	▶ Φ52*60(H)mm
防护等级	▶ IP67
控制方式	▶ ON/OFF
证书	▶ CE & ROHS

## 产品尺寸

Unit: mm

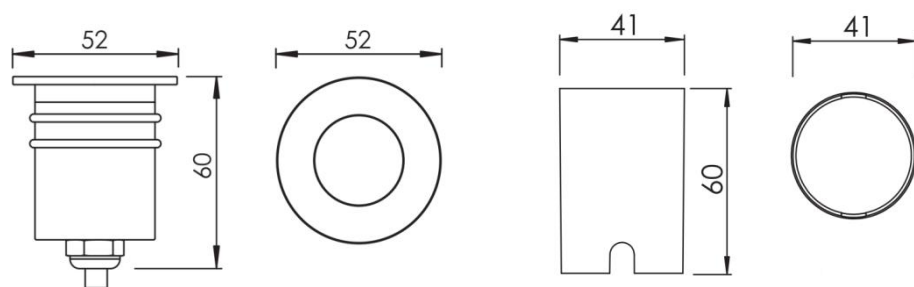

## 配光曲线

