

阶梯灯 STL0105B

结构紧密，具有良好的IP和IK防护等级，
提供从极窄到极宽的各种光束角度，
根据项目要求提供的均匀性照明输出，
提供高效1070铝体的高效散热，
适用于楼梯、台阶、车道和墙壁装饰功能。



R/G/B/W



可选择
亮度调光



IP67



易于安装



可支持
极端环境



DC-IN

规格参数

型 号

▶ STL0105B

工作电压

▶ 12V DC, 24V DC

功 率

▶ 1W

光源类型

▶ LED 3535/LED 3030

色 温

▶ 2700K, 3000K, 4000K

频 率

▶ 90min, 80min

光源效率

▶ 100 lm/W@3000K

发光角度

▶ 40°/60°

材 质

▶ 优质铝 + 亚克力

工作温度

▶ -20°C ~ +55°C

储存温度

▶ -25°C ~ +60°C

光源寿命

▶ 50,000 hours/L70 at 25°C

通电连接

▶ 快速接头 (可选)

产品尺寸

▶ 45*45*46(H)mm

防护等级

▶ IP67

控制方式


▶ ON/OFF

证 书

▶ CE & ROHS

产品尺寸

Unit: mm

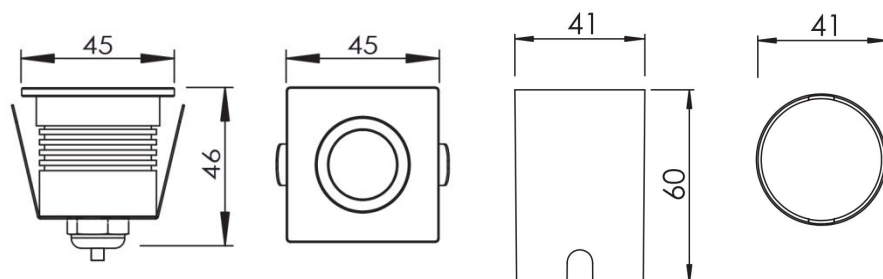

配光曲线

