

# 草坪灯

## BL2201

优质铝铸件外壳，表面喷户外粉，

光源被小心地隐藏起来，以确保过路人没有眩光，

结构防水，便于后期维护，

适用于室外场景，如室外走道、别墅庭院、公园广场等。



R/G/B/W



易于安装



可选择  
亮度调光



可支持  
极端环境



IP65




AC-IN

### 规格参数



型 号	▶ BL2201
工作电压	▶ 100VAC,220VAC
功 率	▶ 12W
光源类型	▶ LED 3030
色 温	▶ 2700K,3000K,4000K
频 率	▶ 90min, 80min
光源效率	▶ 85 lm/W@3000K
发光角度	▶ 40°/60°/90°/120°
材 质	▶ 优质铝
工作温度	▶ -20°C ~ +55°C
储存温度	▶ -25°C ~ +60°C
光源寿命	▶ 50,000 hours/L70 at 25°C
通电连接	▶ 快速接头 (可选)
产品尺寸	▶ 330*380*1000(H)mm
防护等级	▶ IP65
控制方式	▶ ON/OFF
证 书	▶ CE & ROHS

## 产品尺寸

Unit: mm

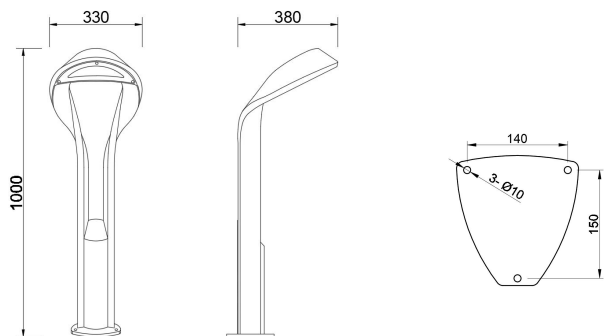

## 配光曲线

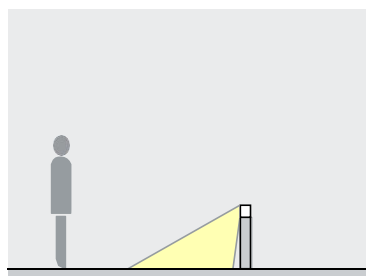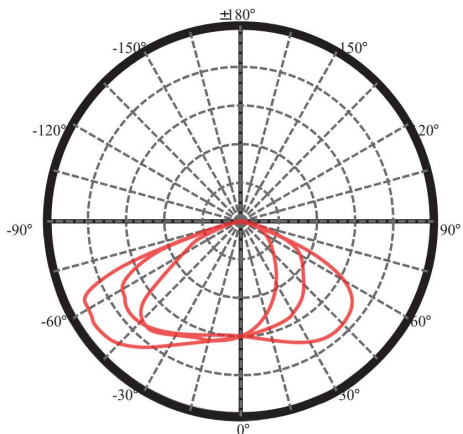

宽的光束分布提供了微妙的光没有眩光和均匀照明的通道