

草坪灯 BL2101

混凝土浇筑壳体，高温耐久的安全钢圈和高透光性，
光源被小心地隐藏起来，以确保过路行人没有眩光，
结构防水，便于后期维护，
适用于室外场景，如室外走道、别墅庭院、公园广场等。



R/G/B/W



易于安装



可选择
亮度调光



可支持
极端环境



IP65




AC-IN

规格参数



型 号	▶ BL2101
工作电压	▶ 100VAC,220VAC
功 率	▶ 12W
光源类型	▶ LED 3030
色 温	▶ 2700K,3000K,4000K
频 率	▶ 90min, 80min
光源效率	▶ 85 lm/W@3000K
发光角度	▶ 25°/40°/60°
材 质	▶ 混凝土
工作温度	▶ -20°C ~ +55°C
储存温度	▶ -25°C ~ +60°C
光源寿命	▶ 50,000 hours/L70 at 25°C
通电连接	▶ 快速接头 (可选)
产品尺寸	▶ 155*150*700(H)mm
防护等级	▶ IP65
控制方式	▶ ON/OFF
证 书	▶ CE & ROHS

产品尺寸

Unit: mm

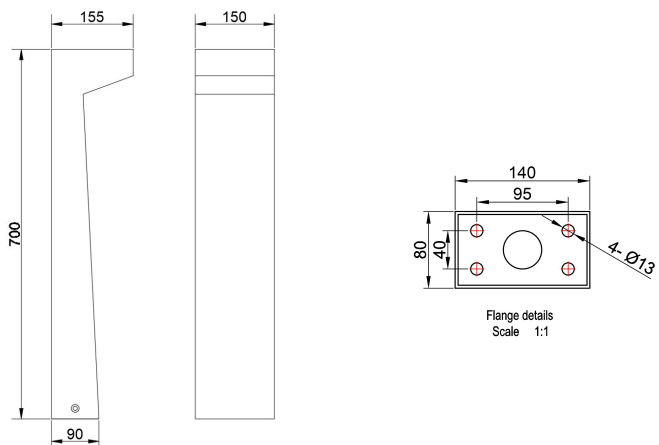

配光曲线

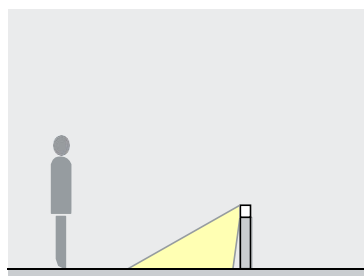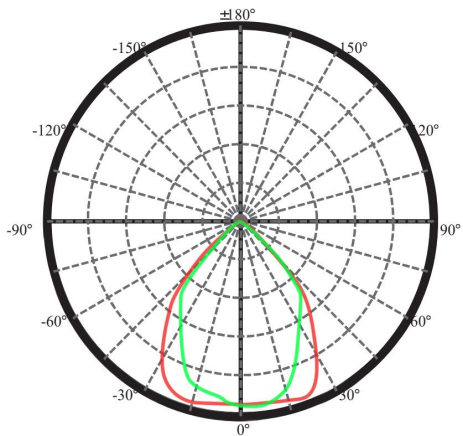

宽的光束分布提供了微妙的光没有眩光和均匀照明的通道