

泛光灯 FL250S

Litecent

采用理想的现代设计，
使用高效3030和3535 led芯片和中波HLG驱动器，
我们还为RGBW提供DMX512控制模型来构建应用程序
根据你的设计理念，
适用于体育场、体育馆、道路等。



R/G/B/W



易于安装



可选择
亮度调光



可支持
极端环境



IP66



AC-IN

规格参数

型 号

▶ FL250S

工作电压

▶ 110V AC, 220V AC

功 率

▶ 250W

光源类型

▶ LED 3030/LED 3535

色 温

▶ 3000K, 4000K, 5000K

频 率

▶ 90min, 80min

光源效率

▶ 110 lm/W@3000K

发光角度

▶ 30°/60°/90°/120°/60x135°/85x135°

材 质

▶ 优质铝 + PC

工作温度

▶ -20°C ~ +55°C

储存温度

▶ -25°C ~ +60°C

光源寿命

▶ 50,000 hours/L70 at 25°C

通电连接

▶ 快速接头 (可选)

产品尺寸

▶ 631*376*91(H)mm

防护等级

▶ IP66

控制方式


▶ ON/OFF

证 书

▶ CE & ROHS

产品尺寸

Unit: mm

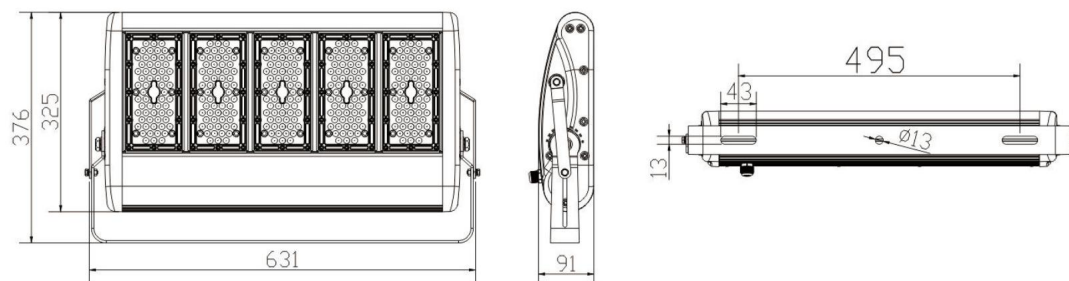

配光曲线

