

泛光灯 FL600S

采用理想的现代设计，
使用高效3030和3535 led芯片和中波HLG驱动器，
我们还为RGBW提供DMX512控制模型来构建应用程序
根据你的设计理念，
适用于体育场、体育馆、道路等。



R/G/B/W



易于安装



可选择
亮度调光



可支持
极端环境



IP66




AC-IN

规格参数

| | |
|------|------------------------------------|
| 型 号 | ▶ FL600S |
| 工作电压 | ▶ 110V AC, 220V AC |
| 功 率 | ▶ 600W |
| 光源类型 | ▶ LED 3030/LED 3535 |
| 色 温 | ▶ 3000K, 4000K, 5000K |
| 频 率 | ▶ 90min, 80min |
| 光源效率 | ▶ 110 lm/W@3000K |
| 发光角度 | ▶ 30°/60°/90°/120°/60x135°/85x135° |
| 材 质 | ▶ 优质铝 + PC |
| 工作温度 | ▶ -20°C ~ +55°C |
| 储存温度 | ▶ -25°C ~ +60°C |
| 光源寿命 | ▶ 50,000 hours/L70 at 25°C |
| 通电连接 | ▶ 快速接头 (可选) |
| 产品尺寸 | ▶ 763*506*148(H)mm |
| 防护等级 | ▶ IP66 |
| 控制方式 | ▶ ON/OFF |
| 证 书 | ▶ CE & ROHS |

产品尺寸

Unit: mm

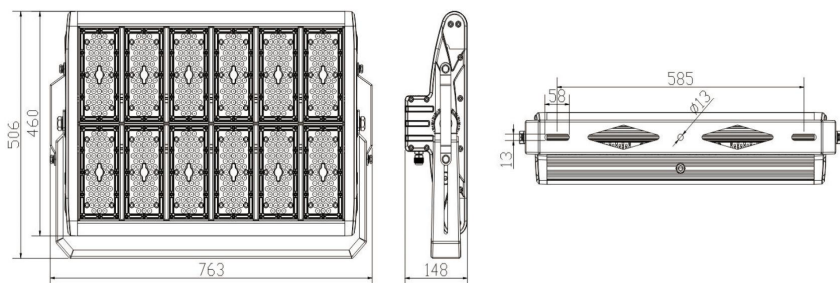

配光曲线

