

# 庭院灯

## GL0201

灯的主体采用优质铝制成，采用粉末喷涂表面、抗氧化、防腐，整个灯具安装过程简单只有几个步骤，  
 包装体积小，运输成本低；现场安装方便，  
 套筒较小，灯杆下阻挡光的暗区域较小，通过旋拧螺丝装卸，  
 便于维护，  
 适用于户外庭院，公园，广场等各种道路的照明工程。




### 规格参数

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 型 号  | ▶ GL0201                   |
| 工作电压 | ▶ 100VAC,220VAC            |
| 功 率  | ▶ 50W                      |
| 光源类型 | ▶ LED 4545                 |
| 色 温  | ▶ 3000K,4000K,5000K,6000K  |
| 频 率  | ▶ 90min, 80min             |
| 光源效率 | ▶ 130 lm/W@3000K           |
| 发光角度 | ▶ 110°/120°/130°           |
| 材 质  | ▶ 优质铝 + 亚克力                |
| 工作温度 | ▶ -20°C ~ +55°C            |
| 储存温度 | ▶ -25°C ~ +60°C            |
| 光源寿命 | ▶ 50,000 hours/L70 at 25°C |
| 通电连接 | ▶ 快速接头 (可选)                |
| 产品尺寸 | ▶ φ450*155(H)mm            |
| 防护等级 | ▶ IP65                     |
| 控制方式 | ▶ ON/OFF                   |
| 证 书  | ▶ CE & ROHS                |

## 产品尺寸

Unit: mm

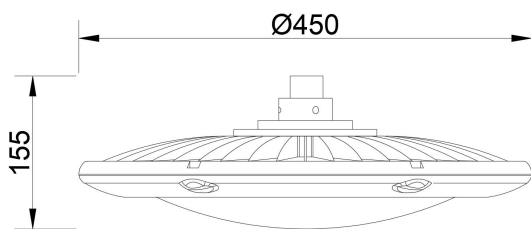

## 配光曲线

