

# 庭院灯

## GL0701

灯的主体采用优质铝制成，采用粉末喷涂表面、抗氧化、防腐，整个灯具安装过程简单只有几个步骤，  
 包装体积小，运输成本低；现场安装方便，  
 套筒较小，灯杆下阻挡光的暗区域较小，通过旋拧螺丝装卸，  
 便于维护，  
 适用于户外庭院，公园，广场等各种道路的照明工程。



R/G/B/W



易于安装

可选择  
亮度调光可支持  
极端环境

IP65




AC-IN

### 规格参数


型 号	▶ GL0701
工作电压	▶ 100VAC,220VAC
功 率	▶ 60W
光源类型	▶ Bridge Lux LED
色 温	▶ 3000K,4000K,5000K,6000K
频 率	▶ 90min, 80min
光源效率	▶ 135 lm/W@3000K
发光角度	▶ 110°/120°/130°
材 质	▶ 优质铝 + PC
工作温度	▶ -20°C ~ +55°C
储存温度	▶ -25°C ~ +60°C
光源寿命	▶ 50,000 hours/L70 at 25°C
通电连接	▶ 快速接头 (可选)
产品尺寸	▶ Φ600*542(H)mm
防护等级	▶ IP65
控制方式	▶ ON/OFF
证 书	▶ CE & ROHS

## 产品尺寸

Unit: mm

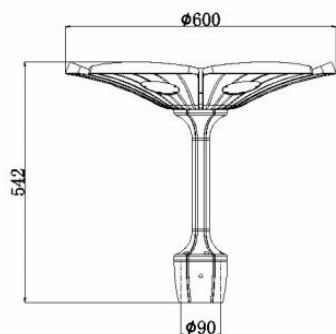

## 配光曲线

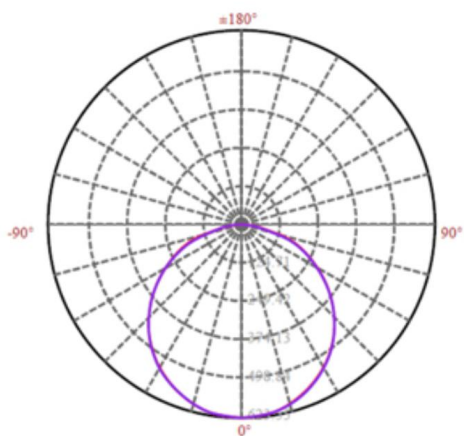

2m	298.20 LUX	6.9m	6.7m
4m	74.55 LUX	13.7m	13.4m
6m	33.13 LUX	20.6m	20.1m
8m	18.64 LUX	27.4m	26.8m
10m	11.93 LUX	34.3m	33.5m
12m	8.28 LUX	41.1m	40.2m