

庭院灯

GL0601

灯的主体采用优质铝制成，采用粉末喷涂表面、抗氧化、防腐，整个灯具安装过程简单只有几个步骤，
 包装体积小，运输成本低；现场安装方便，
 套筒较小，灯杆下阻挡光的暗区域较小，通过旋拧螺丝装卸，
 便于维护，
 适用于户外庭院，公园，广场等各种道路的照明工程。




规格参数


型 号	▶ GL0601
工作电压	▶ 100VAC,220VAC
功 率	▶ 60W
光源类型	▶ LED 3030
色 温	▶ 3000K,4000K,5000K,6000K
频 率	▶ 90min, 80min
光源效率	▶ 130 lm/W@3000K
发光角度	▶ 110°/120°/130°
材 质	▶ 优质铝 + PC
工作温度	▶ -20°C ~ +55°C
储存温度	▶ -25°C ~ +60°C
光源寿命	▶ 50,000 hours/L70 at 25°C
通电连接	▶ 快速接头 (可选)
产品尺寸	▶ Φ590*318(H)mm
防护等级	▶ IP65
控制方式	▶ ON/OFF
证 书	▶ CE & ROHS

产品尺寸

Unit: mm

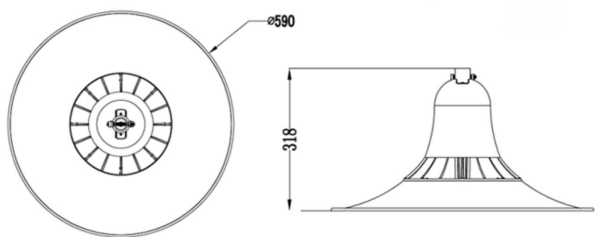

配光曲线

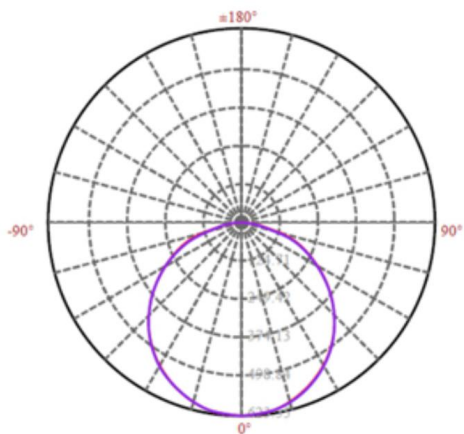

2m	298.20 LUX	6.9m	6.7m
4m	74.55 LUX	13.7m	13.4m
6m	33.13 LUX	20.6m	20.1m
8m	18.64 LUX	27.4m	26.8m
10m	11.93 LUX	34.3m	33.5m
12m	8.28 LUX	41.1m	40.2m