

# 水底灯 UWL0801B

结构紧密，采用高质量的垫圈，确保灯具有IP68级，

提供从极窄到极宽的各种光束角度，

根据项目要求提供的均匀性照明输出，

提供SS316船用级不锈钢，具有抗腐蚀和抗老化性能，

适用于游泳池，喷泉，水族馆功能。



R/G/B/W



易于安装



可选择  
亮度调光



可支持  
极端环境



IP68




DC-IN

## 规格参数

型 号	▶ UWL0801B
工作电压	▶ 12V DC, 24V DC
功 率	▶ 8W
光源类型	▶ LED 3535/LED 3030
色 温	▶ 2700K, 3000K, 4000K
频 率	▶ 90min, 80min
光源效率	▶ 85 lm/W@3000K
发光角度	▶ 25°/40°/60°
材 质	▶ 316不锈钢 + 钢化玻璃
工作温度	▶ -20°C ~ +55°C
储存温度	▶ -25°C ~ +60°C
光源寿命	▶ 50,000 hours/L70 at 25°C
通电连接	▶ 快速接头 (可选)
产品尺寸	▶ 79*79*79(H)mm
防护等级	▶ IP68
控制方式	▶ ON/OFF
证 书	▶ CE & ROHS

## 产品尺寸

Unit: mm

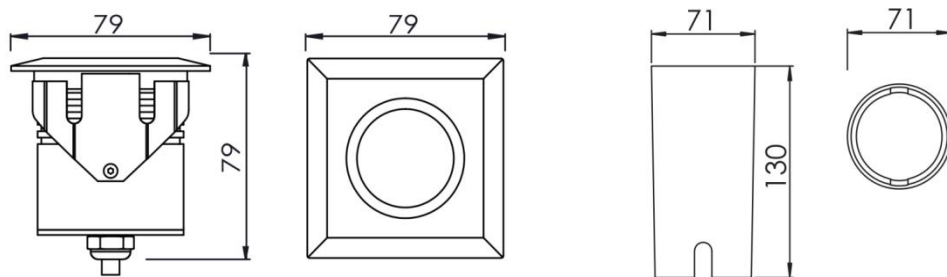

## 配光曲线

