

投射灯 STL0102B

灯体采用高纯度1070铝材车制，高光效的CREE光源，
提供从极窄到极宽的各种光束角度，
可选遮光板和蜂窝网，眩光低，出光均匀，
适用于公园，庭院，小区，别墅草坪园林照明等景观亮化。



R/G/B/W



易于安装



可选择
亮度调光



可支持
极端环境



IP67




DC-IN

规格参数

| | |
|------|----------------------------|
| 型 号 | ▶ SPL0102B |
| 工作电压 | ▶ 12V DC, 24V DC |
| 功 率 | ▶ 1W |
| 光源类型 | ▶ LED 3535/LED 3030 |
| 色 温 | ▶ 2700K, 3000K, 4000K |
| 频 率 | ▶ 90min, 80min |
| 光源效率 | ▶ 120 lm/W@3000K |
| 发光角度 | ▶ 10°/15°/21°/36°/60° |
| 材 质 | ▶ 优质铝 + 钢化玻璃 |
| 工作温度 | ▶ -20°C ~ +55°C |
| 储存温度 | ▶ -25°C ~ +60°C |
| 光源寿命 | ▶ 50,000 hours/L70 at 25°C |
| 通电连接 | ▶ 快速接头 (可选) |
| 产品尺寸 | ▶ Φ41*81(H)mm |
| 防护等级 | ▶ IP67 |
| 控制方式 | ▶ ON/OFF |
| 证 书 | ▶ CE & ROHS |

产品尺寸

Unit: mm

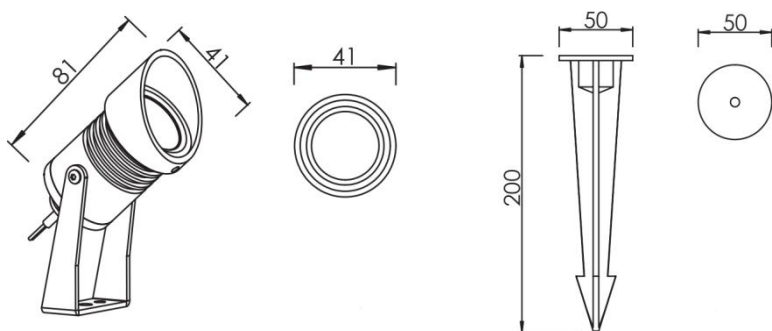

配光曲线

