

投射灯 SPL0603

灯体采用压铸铝工艺，可调角度的底座式安装，
提供从极窄到极宽的各种光束角度，
可选遮光板和蜂窝网，眩光低，出光均匀，
适用于公园，庭院，小区，别墅草坪园林照明等景观亮化。



R/G/B/W



可选择
亮度调光



IP66



易于安装



可支持
极端环境




DC-IN

规格参数


型 号	▶ SPL0603
工作电压	▶ 24V DC/220V AC
功 率	▶ 6*4W
光源类型	▶ CREE-XP-E2
色 温	▶ 3000K,4000K,5000K
频 率	▶ 90min, 80min
光源效率	▶ 90lm/W@3000K
发光角度	▶ 6°/12°/25°/40°/60°
材 质	▶ 优质铝 + 钢化玻璃
工作温度	▶ -20°C ~ +55°C
储存温度	▶ -25°C ~ +60°C
光源寿命	▶ 50,000 hours/L70 at 25°C
通电连接	▶ 快速接头 (可选)
产品尺寸	▶ Φ100*231(H)mm
防护等级	▶ IP66
控制方式	▶ ON/OFF
证 书	▶ CE & ROHS

产品尺寸

Unit: mm

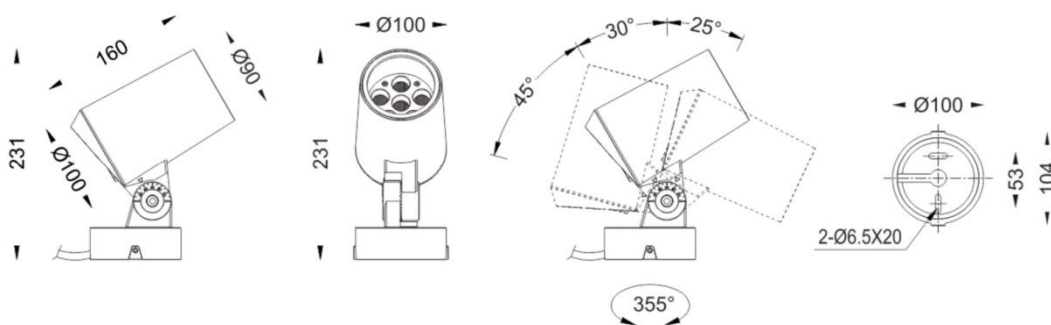

配光曲线

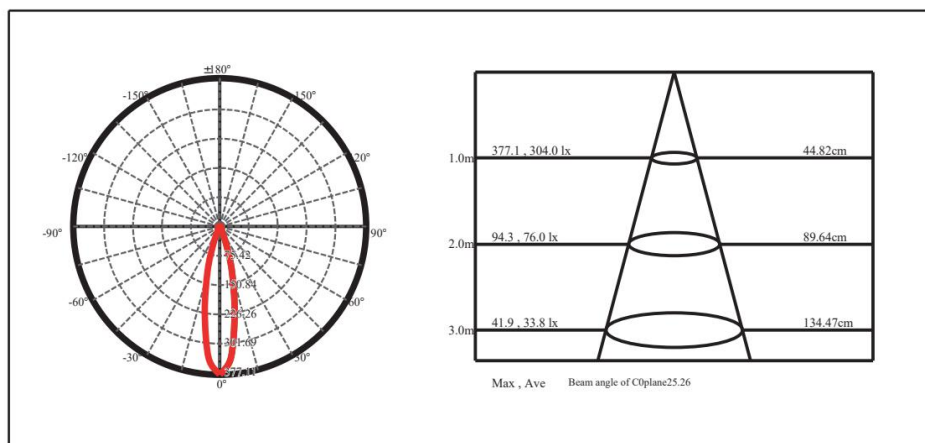

可选配件

