

Balizas BL0301

Carcasa de fundición de aluminio de alta calidad, polvo exterior rociado en la superficie,

La fuente de Luz se oculta cuidadosamente para garantizar que los peatones que cruzan la calle no estén deslumbrados ,

Estructura impermeable, fácil mantenimiento posterior,

Adecuado para escenas al aire libre, como pasarelas al aire libre, patios de villas, plazas de parques, etc.

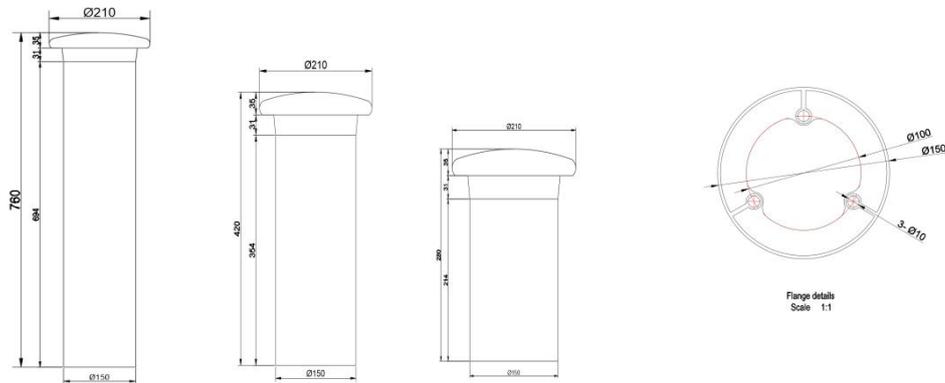


Tabla de parámetros.

| | |
|-------------------------------|--|
| Modelo de producto | ▶ BL0301 |
| Voltaje de funcionamiento | ▶ 100VAC,220VAC |
| Potencia | ▶ 10W |
| Tipo de chip | ▶ LED |
| Temperatura del color | ▶ 2700K,3000K,4000K |
| Frecuencia | ▶ 90min, 80min |
| Eficiencia de iluminación | ▶ 85 lm/W@3000K |
| ángulo de irradiación | ▶ 360° |
| Material | ▶ Aluminio + PMMA |
| Temperatura de funcionamiento | ▶ -20°C ~ +55°C |
| Temperatura de almacenamiento | ▶ -25°C ~ +60°C |
| Vida útil del chip | ▶ 50,000 hours/L70 at 25°C |
| Método de conexión de cables | ▶ Conexión rápida (Opcional) |
| Dimensiones del producto | ▶ Φ210*280(H)mm/Φ210*420(H)mm/Φ210*760(H)mm (Opcional) |
| Nivel de protección | ▶ IP65 |
| Método de control | ▶ ON/OFF |
| Certificado | ▶ CE & ROHS |

Dimensiones del producto

Unit: mm



Curva de distribución de Luz

