

Balizas BL1401

Carcasa de fundición de aluminio de alta calidad, polvo exterior rociado en la superficie,

La fuente de Luz se oculta cuidadosamente para garantizar que los peatones que cruzan la calle no estén deslumbrados ,

Estructura impermeable, fácil mantenimiento posterior,

Adecuado para escenas al aire libre, como pasarelas al aire libre, patios de villas, plazas de parques, etc.





Tabla de parámetros.

Modelo de producto	▶ BL1401
Voltaje de funcionamiento	▶ 100VAC,220VAC
Potencia	▶ 6W
Tipo de chip	▶ LED 3030
Temperatura del color	▶ 2700K,3000K,4000K
Frecuencia	▶ 90min, 80min
Eficiencia de iluminación	▶ 85 lm/W@3000K
ángulo de irradiación	▶ 360°
Material	▶ Aluminio + PC
Temperatura de funcionamiento	▶ -20°C ~ +55°C
Temperatura de almacenamiento	▶ -25°C ~ +60°C
Vida útil del chip	▶ 50,000 hours/L70 at 25°C
Método de conexión de cables	▶ Conexión rápida (Opcional)
Dimensiones del producto	▶ Φ90*700(H)mm
Nivel de protección	▶ IP65
Método de control	▶ ON/OFF
Certificado	▶ CE & ROHS

Dimensiones del producto

Unit: mm

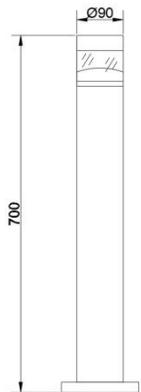

Flange details
Scale 1:1

Curva de distribución de Luz

