

Apliques OWL0501

Diseño semicilíndrico moderno y simple, fundición a presión pura de la carcasa, anodización superficial o recubrimiento en polvo,

La fuente de Luz se oculta cuidadosamente para garantizar que los peatones que cruzan la calle no estén deslumbrados,

Estructura impermeable, fácil mantenimiento posterior,

Adecuado para pasillos al aire libre, villas, patios y otras paredes arquitectónicas.

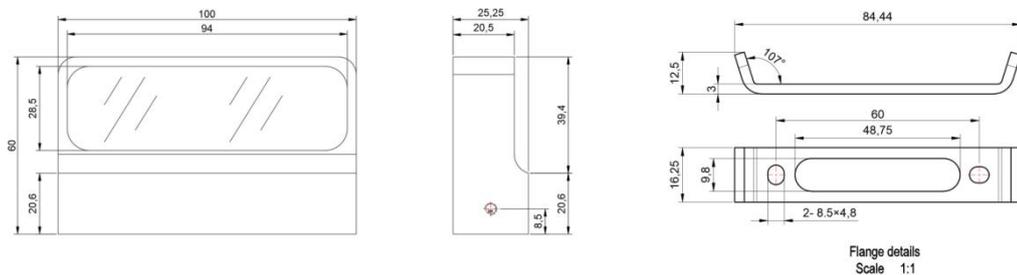


Tabla de parámetros.

Modelo de producto	▶ OWL0501
Voltaje de funcionamiento	▶ 100V AC, 220V AC
Potencia	▶ 3W
Tipo de chip	▶ LED 2835/LED 3030
Temperatura del color	▶ 2700K, 3000K, 4000K
Frecuencia	▶ 90min, 80min
Eficiencia de iluminación	▶ 85 lm/W@3000K
ángulo de irradiación	▶ 90°/110°/120°
Material	▶ Aluminio + PMMA
Temperatura de funcionamiento	▶ -20°C ~ +55°C
Temperatura de almacenamiento	▶ -25°C ~ +60°C
Vida útil del chip	▶ 50,000 hours/L70 at 25°C
Método de conexión de cables	▶ Conexión rápida (Opcional)
Dimensiones del producto	▶ 100*60*25.25(H)mm
Nivel de protección	▶ IP65
Método de control	▶ ON/OFF
Certificado	▶ CE & ROHS

Dimensiones del producto

Unit: mm



Curva de distribución de Luz

