

Apliques OWL0801

Diseño semicilíndrico moderno y simple, fundición a presión pura de la carcasa, anodización superficial o recubrimiento en polvo,

La fuente de Luz se oculta cuidadosamente para garantizar que los peatones que cruzan la calle no estén deslumbrados,

Estructura impermeable, fácil mantenimiento posterior,

Adecuado para pasillos al aire libre, villas, patios y otras paredes arquitectónicas.



R/G/B/W



Fácil de instalar



Opcional.
Ajuste del brillo



Compatible con
Entorno extremo



IP65




AC-IN

Tabla de parámetros.

Modelo de producto	▶ OWL0801
Voltaje de funcionamiento	▶ 100V AC, 220V AC
Potencia	▶ 2*3W/2*6W (Option)
Tipo de chip	▶ LED 2835
Temperatura del color	▶ 2700K, 3000K, 4000K
Frecuencia	▶ 90min, 80min
Eficiencia de iluminación	▶ 110 lm/W@3000K
ángulo de irradiación	▶ 45°/60°/80°/90°
Material	▶ Aluminio + Vidrio templado
Temperatura de funcionamiento	▶ -20°C ~ +55°C
Temperatura de almacenamiento	▶ -25°C ~ +60°C
Vida útil del chip	▶ 50,000 hours/L70 at 25°C
Método de conexión de cables	▶ Conexión rápida (Opcional)
Dimensiones del producto	▶ 115*30*90(H)mm/175*30*90(H)mm
Nivel de protección	▶ IP65
Método de control	▶ ON/OFF
Certificado	▶ CE & ROHS

Dimensiones del producto

Unit: mm

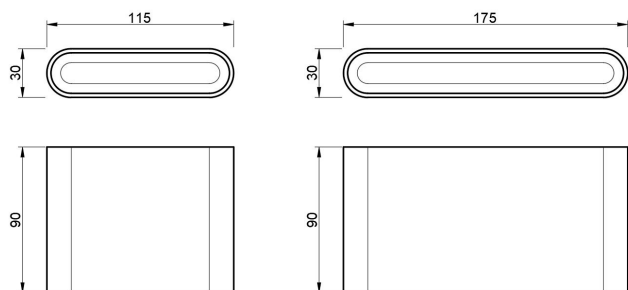

Curva de distribución de Luz

