

Farolas GL0801

El cuerpo principal de la lámpara está hecho de aluminio de alta calidad, utilizando la superficie de pulverización en polvo, antioxidante, anticorrosión, todo El proceso de instalación de la lámpara es simple, solo unos pocos pasos ,

La manga es más pequeña, El área oscura debajo del poste de la lámpara para bloquear la Luz es más pequeña, a través de la manipulación del tornillo giratorio, fácil de mantener,

Adecuado para patios al aire libre, parques, plazas y otros proyectos de iluminación vial.

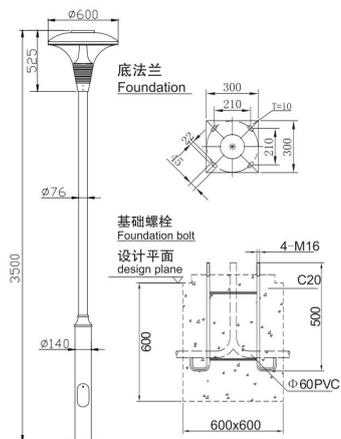


Tabla de parámetros.

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Modelo de producto | ▶ GL0801 |
| Voltaje de funcionamiento | ▶ 100VAC,220VAC |
| Potencia | ▶ 36W |
| Tipo de chip | ▶ LED 3030 |
| Temperatura del color | ▶ 3000K,4000K,5000K,6000K |
| Frecuencia | ▶ 90min, 80min |
| Eficiencia de iluminación | ▶ 120 lm/W@3000K |
| ángulo de irradiación | ▶ 110º/120º/130º |
| Material | ▶ Aluminio + PC |
| Temperatura de funcionamiento | ▶ -20°C ~ +55°C |
| Temperatura de almacenamiento | ▶ -25°C ~ +60°C |
| Vida útil del chip | ▶ 50,000 hours/L70 at 25°C |
| Método de conexión de cables | ▶ Conexión rápida (Opcional) |
| Dimensiones del producto | ▶ Φ600*525(H)mm |
| Nivel de protección | ▶ IP65 |
| Método de control | ▶ ON/OFF |
| Certificado | ▶ CE & ROHS |

Dimensiones del producto

Unit: mm



Curva de distribución de Luz

