

庭院灯

GL1501

灯的主体采用优质铝制成，采用粉末喷涂表面、抗氧化、防腐，整个灯具安装过程简单只有几个步骤，包装体积小，运输成本低；现场安装方便，套筒较小，灯杆下阻挡光的暗区域较小，通过旋拧螺丝装卸，便于维护，适用于户外庭院，公园，广场等各种道路的照明工程。



R/G/B/W



易于安装

可选择
亮度调光可支持
极端环境

IP66



AC-IN




规格参数

型 号	► GL1501
工作电压	► 100VAC,220VAC
功 率	► 53W
光源类型	► LED 3030
色 温	► 3000K,4000K,5000K,6000K
频 率	► 90min, 80min
光源效率	► 57 lm/W@3000K
发光角度	► 110°/120°/130°
材 质	► 优质铝 + 钢化玻璃
工作温度	► -20°C ~ +55°C
储存温度	► -25°C ~ +60°C
光源寿命	► 50,000 hours/L70 at 25°C
通电连接	► 快速接头 (可选)
产品尺寸	► Φ750*330(H)mm
防护等级	► IP66
控制方式	► ON/OFF
证 书	► CE & ROHS

产品尺寸

Unit: mm

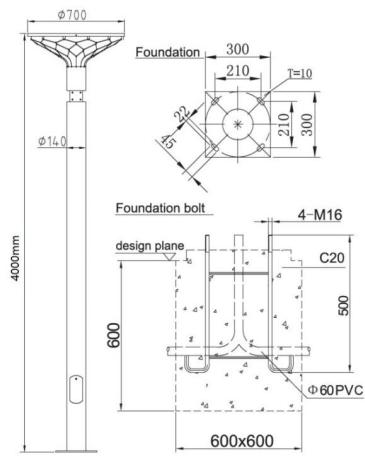

配光曲线

