

# 洗墙灯链条灯

## WWL0506

采用模块式拼接设计，可进行单模组调节照射角度，配光齐全，  
 散热性能好，寿命长，产品可以兼容DMX512或RDM控制系统，  
 结构防水，安装方便，维护简单，  
 适用于户外洗墙，桥梁亮化，景观亮化以及各种建筑体的专业  
 照明工程。



R/G/B/W



易于安装

可选择  
亮度调光可支持  
极端环境

IP66




DC-IN

### 规格参数

型 号	▶ WWL0506
工作电压	▶ 12V DC, 24V DC
功 率	▶ 5W
光源类型	▶ LED 2835/LED 3030
色 温	▶ 2700K, 3000K, 4000K
频 率	▶ 90min, 80min
光源效率	▶ 120 lm/W@3000K
发光角度	▶ 8°/10°/15°/25°/30°/60°
材 质	▶ 优质铝 + 钢化玻璃
工作温度	▶ -20°C ~ +55°C
储存温度	▶ -25°C ~ +60°C
光源寿命	▶ 50,000 hours/L70 at 25°C
通电连接	▶ 快速接头 (可选)
产品尺寸	▶ 100*32*65(H)mm
防护等级	▶ IP66
控制方式	▶ ON/OFF
证 书	▶ CE & ROHS

## 产品尺寸

Unit: mm

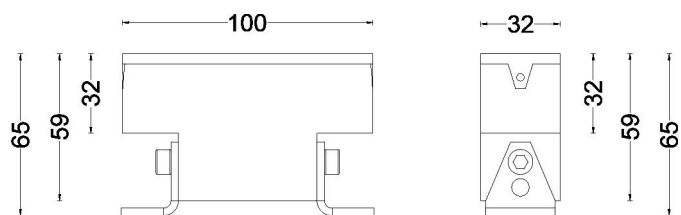

## 配光曲线

